procedo
www.procedobanjaluka.com
mob tel +387 65 560 667

PODZEMNI REZERVOARI

procedo
www.procedobanjaluka.com
mob tel +387 65 560 667

PANETTONE

GLATKI PODZEMNI REZERVOARI

Tipologija
Podzemni rezervoar

Primjena
Zadržavanje pitke vode, povraćaj kišnice

Zapremine
Od 1000 do 2000 litara

Instalacija
Pogledaj poglavlje ”Način zakopavanja”

Dostupnost boja serijski

- crna
- mermerno siva

Artikal	Zapremina lt	Ø Prečnik mt	Visina mt	Ø Prečnik čepa cm	Punjenje	Pražnjenje	Totalno pražnjenje	Čep	Nastavak (opciono)	A cm	B cm	Int. cm	Ušica za transport
PI1000	1040	1,20	1,05	30	1"	1"	3/4"	CC300	PP 35	9	5	11	3
PI2000	2075	1,50	1,33	40	1"	1"	3/4"	CC400	PP 45	9	5	11	3
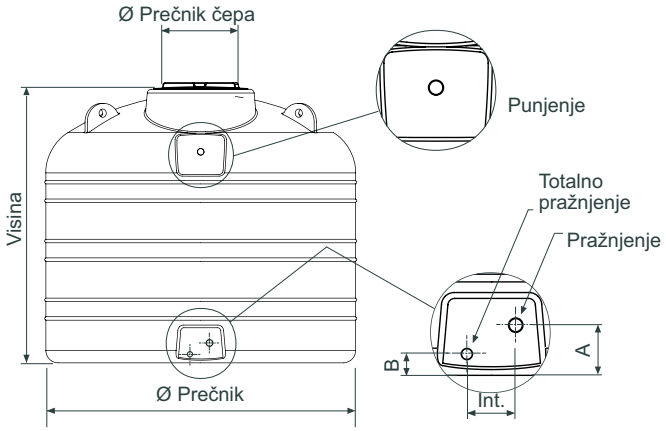
Pogled na tlocrt (pogled odozgo)