procedo
www.procedobanjaluka.com
mob tel +387 65 560 667

VANJSKI REZERVOARI

procedo
www.procedobanjaluka.com
mob tel +387 65 560 667

SOTTOSCALA

Tipologija
Vanjski rezervoar

Applicazioni
Zadržavanje hrane – voda, ulje, vino ...

Zapremina
500 litara

Instalacija
Jednostavno se postavlja oslanjajući se direktno na ravnu površinu

Dostupnost boja

serijske	na zahtjev
azurno plava	siva
	zelena
	tarakota

Artikal	Kapacitet litara	Dužina cm	Širina cm	Visina cm	Ø Prečnik čepa cm	Čep	Punjenje	Pražnjenje	Totalno pražnjenje	Ušica za transport	Dimenzije umetka sa navojem		
											A	B	Int.
SS300	500	133	76	80	21	CS 200	N.P.	1”	¾”	-	5,2	3,6	7

N.P. Nisu prisutni

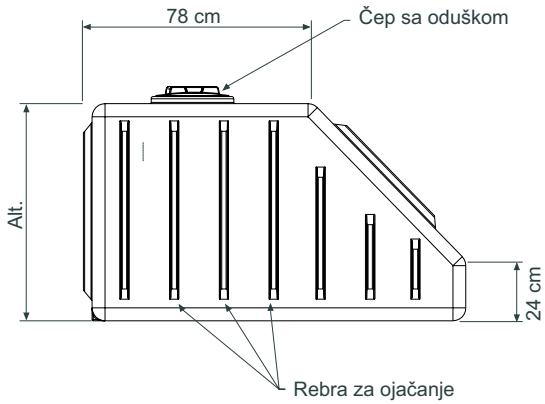

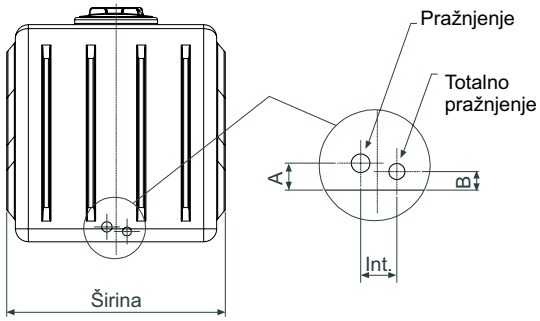

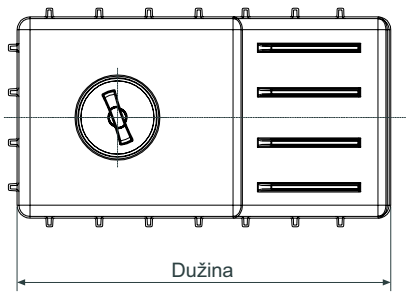

UMECI SA NAVOJEM OD MESINGA
(na zahtjev)

Pogledaj tabelu na strani 245