procedo
www.procedobanjaluka.com
mob tel +387 65 560 667

PODZEMNI REZERVOARI

procedo
www.procedobanjaluka.com
mob tel +387 65 560 667

PANETTONE

PODZEMNI REBRASTI REZERVOARI

Tipologija
Podzemni rezervoar

Primjena
Zadržavanje pitke vode, povraćaj kišnice

Zapremine
Od 3000 do 10000 litara

Instalacija
Pogledaj poglavlje ”Način zakopavanja”

Dostupnost boja serijski
- crna
- mermerno siva
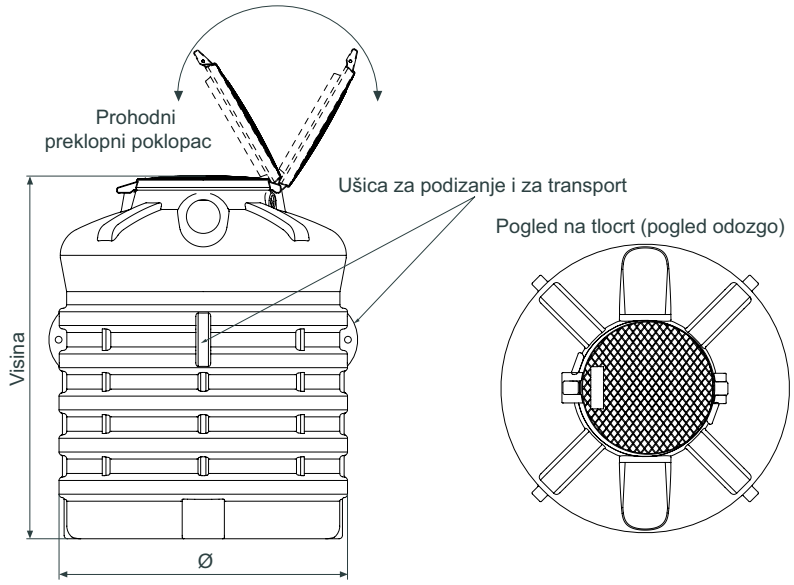
Artikal	Zapremina lt	Ø Prečnik mt	Visina mt	Ø Prečnik čepa cm	Čep	Punjenje	Pražnjenje	Totalno pražnjenje	Nastavak (opciono)	Ušica za transport
NPI3000	3050	1,71	1,65	63	TAP800	-	-	-	PP 77	4
NPI4000	4050	1,71	2,15	63	TAP800	-	-	-	PP 77	4
NPI5000	5500	1,95	2,47	63	TAP800	-	-	-	PP 77	4
NPI8000	7800	2,27	2,75	63	TAP800	-	-	-	PP 77	4
NPI10000	9800	2,27	3,00	63	TAP800	-	-	-	PP 77	4